




РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ Н

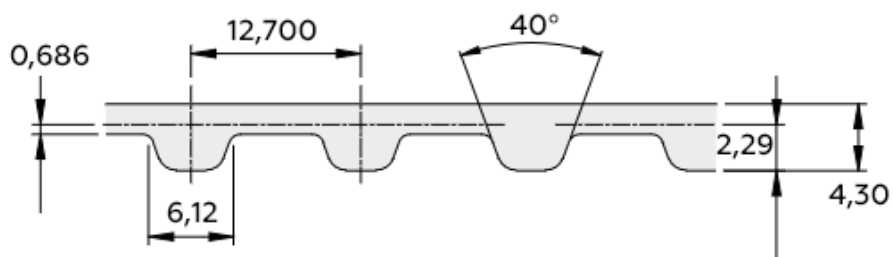

Свойства

- **Диапазон рабочих температур** от -20 °С до +100 °С в зависимости от области применения
- **Относительная (условная) стойкость** к маслам
- **Озоностойкость** (устойчивость к воздействию озона)
- **Подходят для работы** с внешним натяжным роликом (обратный изгиб)
- **Не требуют** технического обслуживания

Материал: хлоропеновый каучук

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм	Длина, дюйм
240HEMT	H	12,7	48	609,6	24
255HEMT	H	12,7	51	647,7	25,5
270HEMT	H	12,7	54	685,8	27
300HEMT	H	12,7	60	762	30
310HEMT	H	12,7	62	787,4	31
330HEMT	H	12,7	66	838,2	33
360HEMT	H	12,7	72	914,4	36
370HEMT	H	12,7	74	939,8	37
390HEMT	H	12,7	78	990,6	39
420HEMT	H	12,7	84	1066,8	42
440HEMT	H	12,7	88	1117,6	44
450HEMT	H	12,7	90	1143	45
480HEMT	H	12,7	96	1219,2	48
510HEMT	H	12,7	102	1295,4	51
540HEMT	H	12,7	108	1371,6	54
570HEMT	H	12,7	114	1447,8	57
600HEMT	H	12,7	120	1524	60
630HEMT	H	12,7	126	1600,2	63
660HEMT	H	12,7	132	1676,4	66
700HEMT	H	12,7	140	1778	70
730HEMT	H	12,7	146	1854,2	73
750HEMT	H	12,7	150	1905	75
800HEMT	H	12,7	160	2032	80
850HEMT	H	12,7	170	2159	85
900HEMT	H	12,7	180	2286	90
1000HEMT	H	12,7	200	2540	100
1100HEMT	H	12,7	220	2794	110
1120HEMT	H	12,7	224	2844,8	112



РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ Н

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм	Длина, дюйм
1140HEMT	H	12,7	228	2895,6	114
1250HEMT	H	12,7	250	3175	125
1325HEMT	H	12,7	265	3365,5	132,5
1400HEMT	H	12,7	280	3556	140
1700HEMT	H	12,7	340	4318	170