




РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ HTD 5M

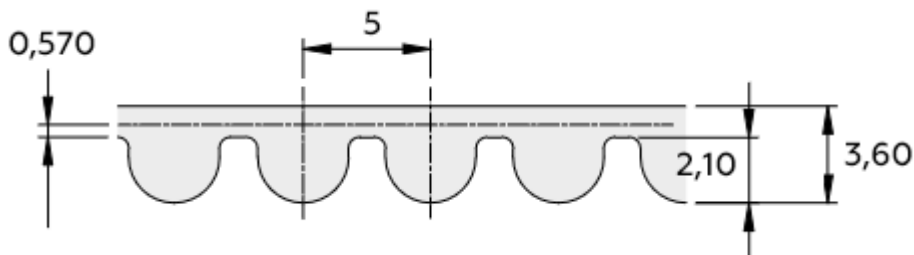

Свойства

- **Диапазон рабочих температур** от -20 °С до +100 °С в зависимости от области применения
- **Относительная (условная) стойкость** к маслам
- **Озоностойкость** (устойчивость к воздействию озона)
- **Подходят для работы** с внешним натяжным роликом (обратный изгиб)
- **Не требуют** технического обслуживания

Материал: хлоропеновый каучук

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
225HTD5MEMT	HTD 5M	5	45	225
255HTD5MEMT	HTD 5M	5	51	255
265HTD5MEMT	HTD 5M	5	53	265
275HTD5MEMT	HTD 5M	5	55	275
280HTD5MEMT	HTD 5M	5	56	280
295HTD5MEMT	HTD 5M	5	59	295
300HTD5MEMT	HTD 5M	5	60	300
305HTD5MEMT	HTD 5M	5	61	305
315HTD5MEMT	HTD 5M	5	63	315
330HTD5MEMT	HTD 5M	5	66	330
335HTD5MEMT	HTD 5M	5	67	335
340HTD5MEMT	HTD 5M	5	68	340
345HTD5MEMT	HTD 5M	5	69	345
350HTD5MEMT	HTD 5M	5	70	350
355HTD5MEMT	HTD 5M	5	71	355
360HTD5MEMT	HTD 5M	5	72	360
365HTD5MEMT	HTD 5M	5	73	365
370HTD5MEMT	HTD 5M	5	74	370
375HTD5MEMT	HTD 5M	5	75	375
385HTD5MEMT	HTD 5M	5	77	385
400HTD5MEMT	HTD 5M	5	80	400
405HTD5MEMT	HTD 5M	5	81	405
410HTD5MEMT	HTD 5M	5	82	410
420HTD5MEMT	HTD 5M	5	84	420
425HTD5MEMT	HTD 5M	5	85	425
450HTD5MEMT	HTD 5M	5	90	450
460HTD5MEMT	HTD 5M	5	92	460
475HTD5MEMT	HTD 5M	5	95	475
500HTD5MEMT	HTD 5M	5	100	500
515HTD5MEMT	HTD 5M	5	103	515

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, дюйм
520HTD5MEMT	HTD 5M	5	104	520
525HTD5MEMT	HTD 5M	5	105	525
530HTD5MEMT	HTD 5M	5	106	530
535HTD5MEMT	HTD 5M	5	107	535
545HTD5MEMT	HTD 5M	5	109	545
550HTD5MEMT	HTD 5M	5	110	550
560HTD5MEMT	HTD 5M	5	112	560
565HTD5MEMT	HTD 5M	5	113	565
575HTD5MEMT	HTD 5M	5	115	575
580HTD5MEMT	HTD 5M	5	116	580
600HTD5MEMT	HTD 5M	5	120	600
610HTD5MEMT	HTD 5M	5	122	610
615HTD5MEMT	HTD 5M	5	123	615
620HTD5MEMT	HTD 5M	5	124	620
630HTD5MEMT	HTD 5M	5	126	630
635HTD5MEMT	HTD 5M	5	127	635
640HTD5MEMT	HTD 5M	5	128	640
645HTD5MEMT	HTD 5M	5	129	645
650HTD5MEMT	HTD 5M	5	130	650
665HTD5MEMT	HTD 5M	5	133	665
670HTD5MEMT	HTD 5M	5	134	670
690HTD5MEMT	HTD 5M	5	138	690
695HTD5MEMT	HTD 5M	5	139	695
700HTD5MEMT	HTD 5M	5	140	700
710HTD5MEMT	HTD 5M	5	142	710
720HTD5MEMT	HTD 5M	5	144	720
730HTD5MEMT	HTD 5M	5	146	730
740HTD5MEMT	HTD 5M	5	148	740
750HTD5MEMT	HTD 5M	5	150	750
755HTD5MEMT	HTD 5M	5	151	755



РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ HTD 5M

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм
770HTD5MEMT	HTD 5M	5	154	770
775HTD5MEMT	HTD 5M	5	155	775
800HTD5MEMT	HTD 5M	5	160	800
825HTD5MEMT	HTD 5M	5	165	825
835HTD5MEMT	HTD 5M	5	167	835
850HTD5MEMT	HTD 5M	5	170	850
860HTD5MEMT	HTD 5M	5	172	860
870HTD5MEMT	HTD 5M	5	174	870
875HTD5MEMT	HTD 5M	5	175	875
890HTD5MEMT	HTD 5M	5	178	890
900HTD5MEMT	HTD 5M	5	180	900
925HTD5MEMT	HTD 5M	5	185	925
935HTD5MEMT	HTD 5M	5	187	935
940HTD5MEMT	HTD 5M	5	188	940
950HTD5MEMT	HTD 5M	5	190	950
975HTD5MEMT	HTD 5M	5	195	975
1000HTD5MEMT	HTD 5M	5	200	1000
1025HTD5MEMT	HTD 5M	5	205	1025
1030HTD5MEMT	HTD 5M	5	206	1030
1035HTD5MEMT	HTD 5M	5	207	1035
1050HTD5MEMT	HTD 5M	5	210	1050
1100HTD5MEMT	HTD 5M	5	220	1100
1125HTD5MEMT	HTD 5M	5	225	1125
1135HTD5MEMT	HTD 5M	5	227	1135
1150HTD5MEMT	HTD 5M	5	230	1150
1175HTD5MEMT	HTD 5M	5	235	1175
1200HTD5MEMT	HTD 5M	5	240	1200
1225HTD5MEMT	HTD 5M	5	245	1225
1250HTD5MEMT	HTD 5M	5	250	1250
1270HTD5MEMT	HTD 5M	5	254	1270
1280HTD5MEMT	HTD 5M	5	256	1280
1300HTD5MEMT	HTD 5M	5	260	1300
1320HTD5MEMT	HTD 5M	5	264	1320
1350HTD5MEMT	HTD 5M	5	270	1350
1360HTD5MEMT	HTD 5M	5	272	1360
1400HTD5MEMT	HTD 5M	5	280	1400
1420HTD5MEMT	HTD 5M	5	284	1420
1500HTD5MEMT	HTD 5M	5	300	1500
1595HTD5MEMT	HTD 5M	5	319	1595
1690HTD5MEMT	HTD 5M	5	338	1690
1800HTD5MEMT	HTD 5M	5	360	1800
1870HTD5MEMT	HTD 5M	5	374	1870
2000HTD5MEMT	HTD 5M	5	400	2000
2100HTD5MEMT	HTD 5M	5	420	2100
2350HTD5MEMT	HTD 5M	5	470	2350