




РЕМНИ ЗУБЧАТЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ L

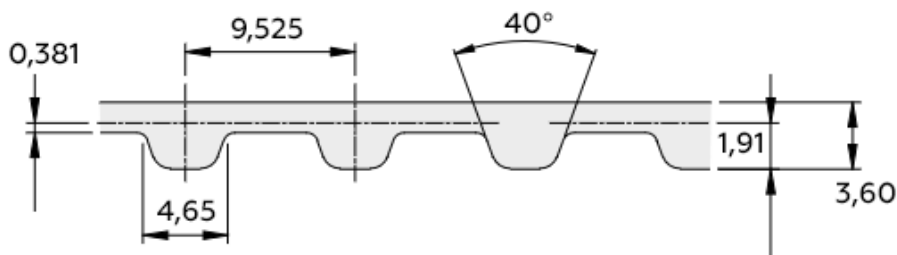

Свойства

- Диапазон рабочих температур от -20 °C до +100 °C в зависимости от области применения
- Относительная (условная) стойкость к маслам
- Озоностойкость (устойчивость к воздействию озона)
- Подходят для работы с внешним натяжным роликом (обратный изгиб)
- Не требуют технического обслуживания

Материал: хлоропреновый каучук

Артикул	Профиль	Шаг	Кол-во зубьев	Длина, мм	Длина, дюйм
124LEMT	L	9,525	33	314,96	12,4
150LEMT	L	9,525	40	381	15
169LEMT	L	9,525	45	429,26	16,9
173LEMT	L	9,525	46	439,42	17,3
187LEMT	L	9,525	50	474,98	18,7
203LEMT	L	9,525	54	515,62	20,3
210LEMT	L	9,525	56	533,4	21
225LEMT	L	9,525	60	571,5	22,5
236LEMT	L	9,525	63	599,44	23,6
240LEMT	L	9,525	64	609,6	24
244LEMT	L	9,525	65	619,76	24,4
255LEMT	L	9,525	68	647,7	25,5
270LEMT	L	9,525	72	685,8	27
285LEMT	L	9,525	76	723,9	28,5
300LEMT	L	9,525	80	762	30
322LEMT	L	9,525	86	817,88	32,2
345LEMT	L	9,525	92	876,3	34,5
367LEMT	L	9,525	98	932,18	36,7
390LEMT	L	9,525	104	990,6	39
405LEMT	L	9,525	108	1028,7	40,5
420LEMT	L	9,525	112	1066,8	42
450LEMT	L	9,525	120	1143	45
480LEMT	L	9,525	128	1219,2	48
510LEMT	L	9,525	136	1295,4	51
540LEMT	L	9,525	144	1371,6	54
600LEMT	L	9,525	160	1524	60
630LEMT	L	9,525	168	1600,2	63
660LEMT	L	9,525	176	1676,4	66
817LEMT	L	9,525	218	2075,18	81,7