

МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ «GE» С ГОТОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Тип A



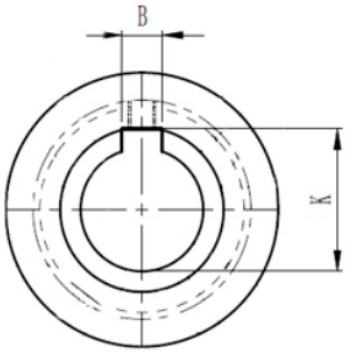

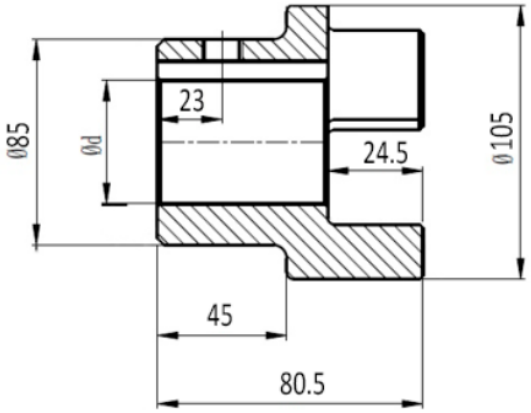



Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 48-60	GE048A30EMT	4	30	8±0,018	33,3	M6x20
GE 48-60	GE048A32EMT	4	32	10±0,018	35,3	M8x20
GE 48-60	GE048A35EMT	4	35	10±0,018	38,3	M8x20
GE 48-60	GE048A38EMT	4	38	10±0,018	41,3	M8x20
GE 48-60	GE048A40EMT	4	40	12±0,0215	43,3	M10x16
GE 48-60	GE048A42EMT	4	42	12±0,0215	45,3	M10x16
GE 48-60	GE048A45EMT	4	45	14±0,0215	48,8	M12x16

Тип B



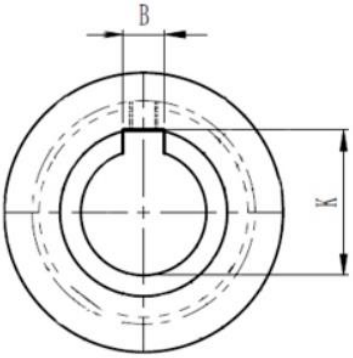


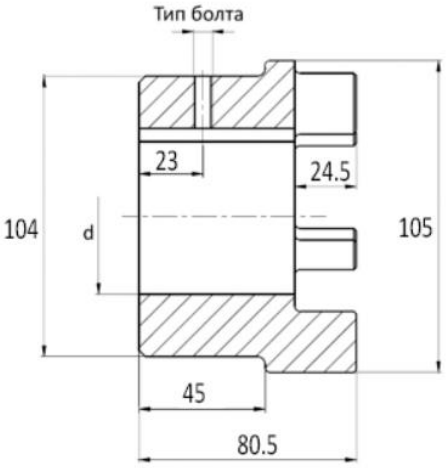

Материал: Сталь (St)

Тип	Артикул	Кол-во кулачков полумуфты	d мм	B мм	K мм	Тип болта
GE 48-60	GE048B48EMT	4	48	14±0,0215	51,8	M12x20
GE 48-60	GE048B50EMT	4	50	14±0,0215	53,8	M12x20
GE 48-60	GE048B55EMT	4	55	16±0,0215	59,3	M12x20
GE 48-60	GE048B60EMT	4	60	18±0,0215	64,4	M12x16

УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ GEB 48-60

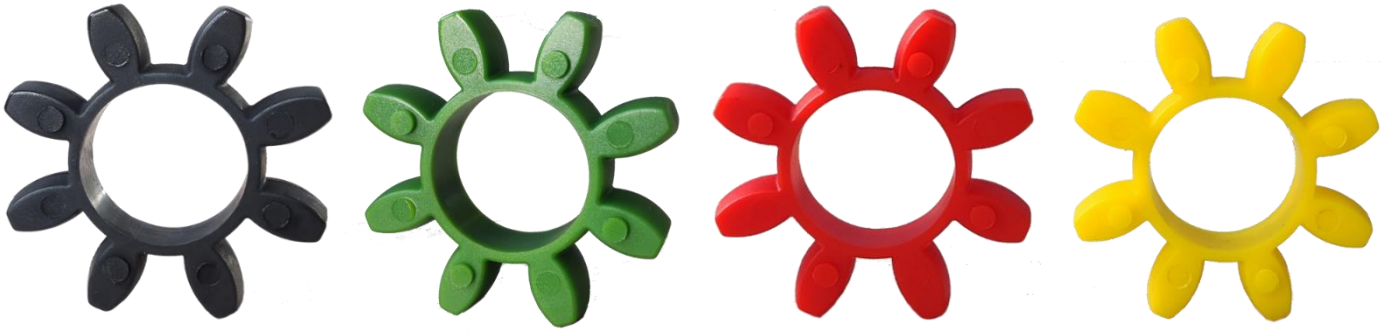

Описание	Цвет	Артикул	Кол-во лепестков (лучей)	Максимальная скорость вращения Об/мин	Крутящий момент Нм	Максимальный крутящий момент Нм	Момент инерции Нм
GEB 48-60	черный	ELN048EMT	8	5600	381	763	99,7
GEB 48-60	зеленый	GBV48EMT	8	5600	655	1310	170
GEB 48-60	красный	ELR048EMT	8	5600	525	1050	137,0
GEB 48-60	желтый	ELG048EMT	8	5600	310	620	81,0